

## goldbrite premium

### Rollen aus Schleifvlies

Vlies-Rollen sind eine kostengünstige Alternative zu konventionellen Materialien, wie z. B. Stahlwolle, Schmiereleinen, Drahtbürsten und Schleifgewebe. Die Rollen können vom Benutzer auf die jeweils erforderliche Abmessung zugeschnitten werden, das bedeutet ein hohes Maß an Flexibilität. Dadurch auch Verwendung auf Schwingschleifern möglich.

Schleifkorn	Feinheitsgrad	Einsatzgebiet
Aluminiumoxyd	medium	Reinigen, Endbearbeiten und Feinentgraten von Oberflächen
	fine	
	very fine	
	general purpose	

Abmessung	Körnung	Artikel-Nummer	VE Stück
100 mm x 10 m	A medium	07100314	1
115 mm x 10 m	A medium	07100329	1
100 mm x 10 m	A fine	07100270	1
115 mm x 10 m	A fine	07100311	1
100 mm x 10 m	A very fine	07100271	1
115 mm x 10 m	A very fine	07100310	1
100 mm x 10 m	general purpose	07100273	1
115 mm x 10 m	general purpose	07100313	1




Schleifkorn	Feinheitsgrad	Einsatzgebiet
Siliciumcarbide	medium	Reinigen, Endbearbeiten und Feinentgraten von Oberflächen

Abmessung	Körnung	Artikel-Nummer	VE Stück
100 mm x 10 m	S medium	07100272	1
115 mm x 10 m	S medium	07100320	1

## goldbrite classic

Schleifkorn	Feinheitsgrad	Einsatzgebiet
Aluminiumoxyd	medium	Reinigen, Endbearbeiten und Feinentgraten von Oberflächen
	very fine	

Abmessung	Körnung	Artikel-Nummer	VE Stück
100 mm x 10 m	A medium	07100261	1
115 mm x 10 m	A medium	07100366	1
100 mm x 10 m	A very fine	07100262	1
115 mm x 10 m	A very fine	07100367	1

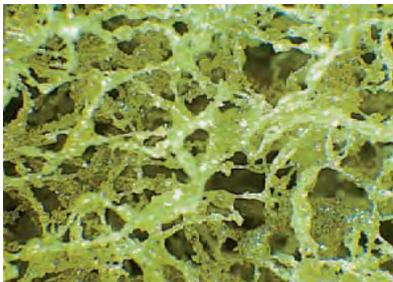

## goldbrite

### 3M Vliesscheiben SC-DH mit Klettverschluss

Schleifkorn	Feinheitsgrad	Einsatzgebiet
Aluminiumoxyd	coarse	Reinigen, Endbearbeiten und
	medium	Feinentgraten von Oberflächen
	very fine	



Durchmesser mm	Körnung	Artikel-Nummer	VE Stück
115	coarse	07998480	20
115	medium	07998500	20
115	very fine	07998505	20
125	coarse	07998608	20
125	medium	07998609	20
125	very fine	07998610	20
178	coarse	07998560	20
178	medium	07998566	20
178	very fine	07998567	20



### Haft-Stützteller für Vliesscheiben

Gewinde M14	
Empfohlene Geschwindigkeit	9.000 UpM
Maximale Geschwindigkeit	13.000 UpM

Abmessung mm	Artikel-Nummer	VE Stück
115	02980960	1

## goldbrite Reinigungsscheiben

für Spanndorn	Schleifkorn	Einsatzgebiet
(zu je 2 Scheiben in Folie eingeschweißt)	Aluminiumoxyd	für schnelles, aggressives Schleifen und beständig gleichmäßiges Finish



Abmessung mm	Bohrung mm	Artikel-Nummer	VE Stück
100	12	07996110	24
150	12	07996120	16
200	12	07996130	6

### Spanndorn für goldbrite Reinigungsscheiben



Abmessung mm	Artikel-Nummer	VE Stück
6 mm-Schaft	02990000	1

**goldbrite**



**Verox-Vliesfächerteller auf Glasgewebeträger**

**Schleifkorn**  
Aluminiumoxyd  
(Farbe: rotbraun)

**Einsatzgebiet**  
Flächenschliff, Entrosten. Vor- und Nachbearbeitung von Edelstahl und Aluminiumoberflächen.

Abmessung mm	Körnung	Artikel-Nummer	VE Stück
115	A100	10817970	5
115	A180	10817971	5
115	A280	10817972	5



**Verox-Vliesfächerteller auf Glasgewebeträger kombiniert**

**Schleifkorn**  
Aluminiumoxyd  
(Farbe: rotbraun)

**Einsatzgebiet**  
Flächenschliff, Entrosten. Vor- und Nachbearbeitung von Edelstahl und Aluminiumoberflächen.

Abmessung mm	Körnung	Artikel-Nummer	VE Stück
115 x 22 mm	A100/80	10817959	5
115 x 22 mm	A180/150	10817961	5
115 x 22 mm	A280/240	10817966	5



**Verox-Reinigungsvliesfächerteller**

**Schleifkorn**  
Aluminiumoxyd  
(Farbe: rotbraun)

**Einsatzgebiet**  
Zur Entfernung starker Korrosion, Walzhaut auf warmgewalzten Stählen, hartnäckig haftenden Farbschichten auf Metallen. Sehr gut geeignet zum Reinigen von Schweißnähten auf rostfreien Stählen. Ausführung mit geradem Glasgewebeträger.

Abmessung mm	Type	Artikel-Nummer	VE Stück
115 x 22 mm	399	07996142	5
125 x 22 mm	399	07996141	5
178 x 22 mm	399	07996143	5

## goldbrite

### Hand-Pads



**Schleifkorn** Siliciumcarbid  
**Feinheitsgrad** medium  
**Einsatzgebiet** Reinigen, Endbearbeiten und Feinentgraten von Oberflächen

Abmessung mm	Körnung	Artikel-Nummer	VE Stück
152 x 229	S medium	07100322	10

**Schleifkorn** Aluminiumoxyd  
**Feinheitsgrad** general purpose  
**Einsatzgebiet** Reinigen, Endbearbeiten und Feinentgraten von Oberflächen

Abmessung mm	Körnung	Artikel-Nummer	VE Stück
152 x 229	general purpose	07100318	10

### Vlies-Bänder

**Schleifkorn** Aluminiumoxyd  
**Feinheitsgrad** coarse, medium, fine  
**entspricht Korn** 80 - 150, 150 - 220, 220 - 320


#### Einsatzempfehlung:

Mattieren von Edelstahl rostfrei und Nichteisenmetallen;  
 Verschleifen von Kehlnähten an VA-Teilen;  
 Reduzieren der Oberflächenrauheit nach dem Schleifen;  
 Verringern der Rauhtiefe von Metalloberflächen auf Rund- und Flachsleifmaschinen vor dem Verchromen;  
 Entgraten und Verrunden von Kanten;  
 Entfernen von Oxyd und Anlauffarben (Punktschweißstellen)



Abmessung mm	Körnung	Artikel-Nummer	VE Stück
13 x 610	coarse	07100196	10
13 x 610	medium	07100197	10
13 x 610	fine	07100198	10
40 x 618	coarse	07100307	1
40 x 618	medium	07100305	1
40 x 618	fine	07100306	1

## Vlies-Mop

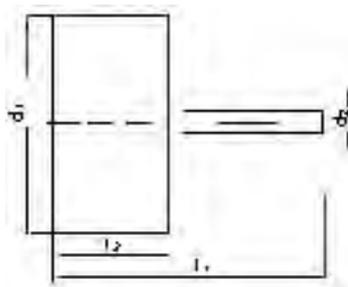

Aus Vlies mit Korund.  
Auf Laufrichtung achten! Werkzeuge sind nur für Rechtslauf geeignet!  
Körnung A 104 = mittel  
Körnung A 106 = fein

### Einsatzgebiet:

Cr-Ni und sonstige  
Edelstähle  
Zink-Spritzguß,  
NE-Metalle  
Holz


### Schnittgeschwindigkeit

V = ca. 10 - 25 m/s  
V = ca. 8 - 16 m/s  
V = ca. 5 - 12 m/s



Ab- messung mm d <sub>1</sub> l <sub>2</sub>	Schaft mm d <sub>2</sub> l <sub>1</sub>	Körnung	Artikel- Nummer	VE
60 x 30	6 x 70	A 100	07323806	10
60 x 30	6 x 70	A 180	07323807	10
80 x 50	6 x 90	A 100	07323860	10
80 x 50	6 x 90	A 180	07323865	10

## Kombi-Schleifmop

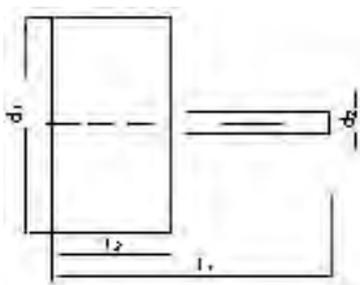

Schleifleinen/-vlies kombiniert  
Auf Laufrichtung achten! Werkzeuge sind nur für Rechtslauf geeignet!  
Korund = K 60 + K 80  
Körnung A 104 = mittel

### Einsatzgebiet:

Cr-Ni und sonstige  
Edelstähle  
Zink-Spritzguß,  
NE-Metalle  
Holz

### Schnittgeschwindigkeit

V = ca. 10 - 25 m/s  
V = ca. 8 - 16 m/s  
V = ca. 5 - 12 m/s



Ab- messung mm d <sub>1</sub> l <sub>2</sub>	Schaft mm d <sub>2</sub> l <sub>1</sub>	Körnung	Artikel- Nummer	VE
60 x 30	6 x 70	A 100/80	07323608	10
80 x 50	6 x 90	A 100/60	07323820	10
80 x 50	6 x 90	A 100/80	07323830	10

Andere Schleifmittelsorten auf Anfrage