

Goldschmidt



Goldbrite

Schleifsysteme

**auf WEBER Schleifmaschinen
mit Planetenkopf**




Schleifsysteme **goldbrite** für die Bearbeitung von gelaserten und gestanzten Blechteilen auf **WEBER** Schleifmaschinen mit Planetenkopf

Die Vliesschleifteller **goldbrite** der Typenreihe 600 wurden speziell entwickelt für eine optimale Kantenverrundung im Nass- und Trockenschliffverfahren sowie das Entzundern und Entfernen von Wachsschichten. Für das patentierte Planetenschleifkopf-Schleifsystem von WEBER sind Vliesschleifteller in unterschiedlichen Ausführungen auf einem Grundträger mit Schnellspannverschluss und integrierter 14mm Bohrung erhältlich. Die flexiblen, durch Schleifvlies abgestützten geschlitzten Schleifgewebelamellen erzielen eine gleichbleibende Oberflächengüte und gleichmäßigen Kantenbruch mit optimaler Verrundung.




Einsatz auf **WEBER** Schleifmaschine TT mit Planetenkopfsystem DR

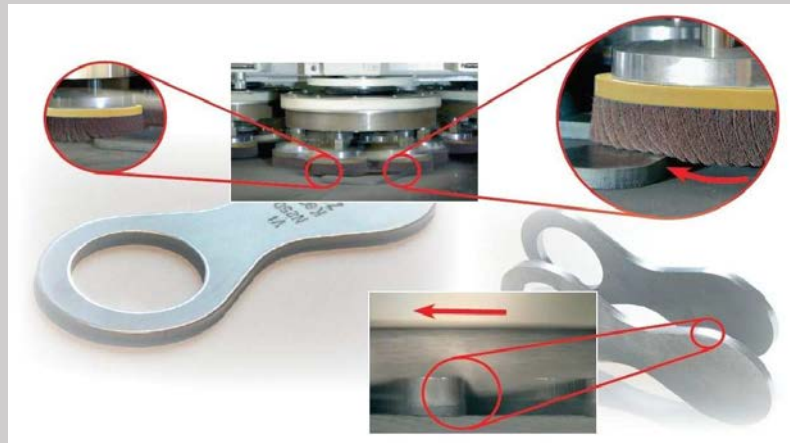

Entgraten und allseitige Kantenverrundung von gebrannten, gelaserten und gestanzten Blechteilen unterschiedlicher Materialqualitäten im Trocken- oder Nassverfahren. Die Vliesschleifteller sind gruppenweise auf den Planetenköpfen zusammengefasst. Sie drehen sich um sich selbst und rotieren gleichzeitig um das Sonnenrad wodurch eine optimale Bearbeitung an allen Kanten gewährleistet ist.



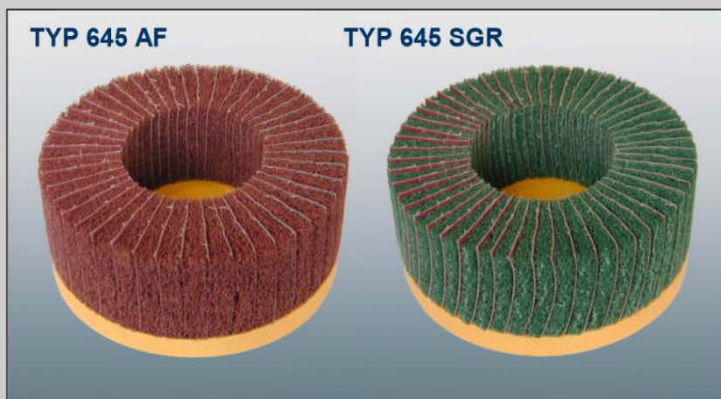

Für Trockenschliffanwendungen

Stabiles, reißfestes Vliesgewebe kombiniert mit geschlitztem Schleifgewebe. Lieferbar in unterschiedlichen Vliesqualitäten und Körnungen.



Für Nassschliffanwendungen

Flexibles, offenporiges Spezialvlies zur optimalen Abführung von Schleifrückständen und -schlämmen. Auch in Kombination mit geschlitztem Schleifgewebe lieferbar.

TYP	Ø x B	Artikel-Nr.	Körnung	Anwendung		 max 1/min
645 AF	115 x 35	645 115 035 180 060	60 	Trockenbearbeitung	3	3.000
645 AF	115 x 35	645 115 035 180 080	80 	Trockenbearbeitung	3	3.000
645 AF	115 x 35	645 115 035 180 120	120 	Trockenbearbeitung	3	3.000
645 AF	115 x 35	645 115 035 180 150	150 	Trockenbearbeitung	3	3.000
645 SGR	115 x 35	645 115 035 693 120	120 	Trockenbearbeitung	3	3.000
645 SGR	115 x 35	645 115 035 693 150	150 	Trockenbearbeitung	3	3.000
699 RV	115 x 35	699 115 035 000 005		Nassbearbeitung	3	3.000
699 RVK	115 x 35	699 115 035 000 060	60 	Nassbearbeitung	3	3.000
699 RVK	115 x 35	699 115 035 000 080	80 	Nassbearbeitung	3	3.000
699 RVK	115 x 35	699 115 035 000 120	120 	Nassbearbeitung	3	3.000

Kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich.



44357 Dortmund • Bussardstraße 1
Telefon 02 31 / 93 30 32 - 0 • Telefax 02 31 / 93 30 32 - 10
infodo@goldschmidt.de



75382 Althengstett • Im Unteren Ried 15
Telefon 0 70 51 / 92 02 - 0 • Telefax 0 70 51 / 92 02 - 30
infoah@goldschmidt.de



www.goldschmidt.de