

Fächerschleifer

Aus Schleifleinen mit Korund in Kunstharzbindung.

Diese Fächerschleifer sind lt. DSA-Zulassung für Umfangsgeschwindigkeiten von 50 m/s zugelassen.

Auf Laufrichtung achten! Werkzeuge sind nur für Rechtslauf geeignet!

Einsatzgebiet:

Normalstahl, legierter Stahl,

Temperguß, Grauguß

Zink-Spritzguß, NE-Metalle

Holz

Schnittgeschwindigkeit


V = ca. 25 - 40 m/s

V = ca. 30 - 40 m/s

V = ca. 15 - 25 m/s

Ab- messung mm	Schaft mm d ₂ l ₁	Körnung	Artikel- Nummer	VE	
					d ₁ l ₂
40 x 20	6 x 60	40	07320810	10	
40 x 20	6 x 60	60	07320830	10	
40 x 20	6 x 60	80	07320850	10	
40 x 20	6 x 60	120	07320760	10	
50 x 20	6 x 60	40	07321240	10	
50 x 20	6 x 60	60	07321250	10	
50 x 20	6 x 60	80	07321260	10	
50 x 20	6 x 60	120	07321270	10	
60 x 30	6 x 70	40	07321820	10	
60 x 30	6 x 70	60	07321830	10	
60 x 30	6 x 70	80	07321840	10	
60 x 30	6 x 70	120	07321860	10	
80 x 50	6 x 90	40	07322870	10	
80 x 50	6 x 90	60	07322890	10	
80 x 50	6 x 90	80	07322895	10	
80 x 50	6 x 90	120	07322910	10	

Andere Schleifmittelsorten auf Anfrage

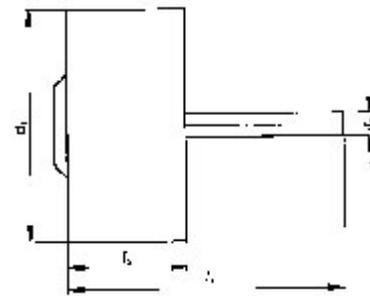


Vlies-Fächerschleifer

Aus Vlies mit Korund.
Auf Laufrichtung achten! Werkzeuge sind nur für Rechtslauf geeignet!
Körnung A 104 = mittel
Körnung A 106 = fein

Einsatzgebiet:	Schnittgeschwindigkeit
Cr-Ni und sonstige Edelstähle	V = ca. 10 - 25 m/s
Zink-Spritzguß, NE-Metalle	V = ca. 8 - 16 m/s
Holz	V = ca. 5 - 12 m/s

Ab- messung mm	Schaft mm d ₂ l ₁	Körnung	Artikel- Nummer	VE	
					d ₁ l ₂
60 x 30	6 x 70	A 100	07323806	10	
60 x 30	6 x 70	A 180	07323807	10	
80 x 50	6 x 90	A 100	07323860	10	
80 x 50	6 x 90	A 180	07323865	10	



Vlies-Fächerschleifer kombiniert

Schleifleinen/-vlies kombiniert
Auf Laufrichtung achten! Werkzeuge sind nur für Rechtslauf geeignet!
Korund = K 60 + K 80
Körnung A 104 = mittel

Einsatzgebiet:	Schnittgeschwindigkeit
Cr-Ni und sonstige Edelstähle	V = ca. 10 - 25 m/s
Zink-Spritzguß, NE-Metalle	V = ca. 8 - 16 m/s
Holz	V = ca. 5 - 12 m/s

Ab- messung mm	Schaft mm d ₂ l ₁	Körnung	Artikel- Nummer	VE	
					d ₁ l ₂
60 x 30	6 x 70	A 100/80	07323608	10	
80 x 50	6 x 90	A 100/60	07323820	10	
80 x 50	6 x 90	A 100/80	07323830	10	

Andere Schleifmittelsorten auf Anfrage

